

AuO**T0056/T0082**
PRODUCT INFO

La gamma COLDTAINER è costituita da contenitori isotermici refrigerati a 12 Vdc, prodotti con la tecnologia dello stampaggio rotazionale secondo i più alti standard qualitativi, disponibili in una varietà di versioni differenti per dimensioni e range di temperatura impostabile tali da soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto a temperatura controllata

- Volume interno 56 litri (T0056), 82 litri (T0082)
- Versioni speciali dotate di batteria al litio estraibile e di un caricabatteria che permettono un funzionamento completamente autonomo senza collegarsi alla batteria del veicolo. Il caricabatteria incluso permette la ricarica della batteria tramite la rete elettrica (220 V)
- Contenitore realizzato in stampaggio rotazionale in polietilene adatto al contatto con alimenti e resistente agli UV, senza giunture interne e con spigoli arrotondati per una facile pulizia (HACCP). Isolamento termico rinforzato in poliuretano espanso
- Compressore 12 Vdc, evaporatori roll-bond, condensatori a spirale ventilati. Termostato elettronico con display digitale, interfaccia HACCP/Bluetooth per il controllo remoto disponibile come accessorio
- Versione FDH con sistema caldo/freddo per il trasporto sicuro di prodotti deperibili (ad es. farmaci, vaccini, sangue); mantenimento costante della temperatura impostata, con una corretta distribuzione del flusso d'aria all'interno dell'unità, indipendentemente dalla temperatura ambiente come da disposizioni GDP

Versioni disponibili: **FDN fino a -24°C** **FDH da +40°C a -24°C****easy cooling, smart moving**www.coldtainer.com


T0056/T0082
PRODUCT INFO

Modello	T0056/FDN AuO	T0056/FDH AuO	T0082/FDN AuO	T0082/FDH AuO
Codice articolo EE	817005/04	817005/03	817008/04	817008/03
Volume interno lordo (lt)	56	56	82	82
Range di temperatura (°C)*	fino a -24°C	da +40°C a -24°C	fino a -24°C	da +40°C a -24°C
Classe ATP	n/a	n/a	FRCX	BRJX**
Voltaggio	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Tipo batteria	Li-Ion 24Vdc 20Ah**	Li-Ion 24Vdc 20Ah**	Li-Ion 24Vdc 20Ah**	Li-Ion 24Vdc 20Ah**
Fusibile cavo DC	25A	25A	25A	25A
Dimensioni esterne (mm)	495 x 800 x 500	495 x 800 x 500	560 x 940 x 550	560 x 940 x 550
Peso (kg)	36,5	36,5	38,5	38,5
Isolamento PU (mm)	70	70	80	80
Coefficiente di isolamento "K"	n/a	n/a	0,36 W/m²K	0,36 W/m²K
Gas refrigerante (tipo)	R134a	R134a	R134a	R134a
Gas refrigerante (gr)	65	65	65	65
Alimentatore AC/DC (opt)	560019/04	560019/04	560019/04	560019/04

*con temperatura ambiente +30°C

**** Attenzione: le batterie al litio sono classificate come UN3481 e vanno spedite secondo la normativa ADR**

E57 10R-060148

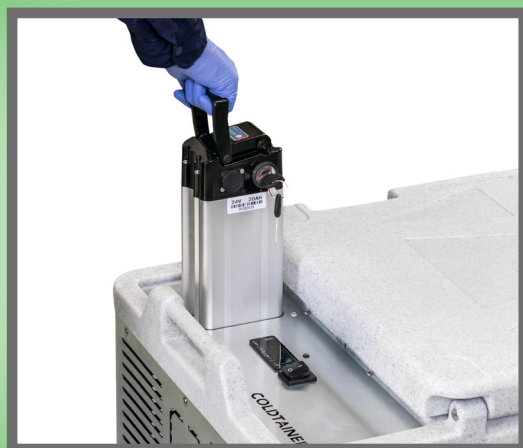

032025 rev0 - Copyright©2025 Euroengel srl

